



Puissance du moteur
123/165 kW/HP



Profondeur max. d'excavation
6,62 m



Capacité du godet
1,4 m³



Poids opérationnel
24 t

LOCATION COURT TERME

Poids	Godet	Jour	Semaine	Jour/4semaines	
14 T	950 L	295€	1475€	250€	5000€

LOCATION LONG TERME

Poids	Godet	Tarif mensuel 6-12 mois	Tarif mensuel +12 mois
14 T	950 L	3650€	3500€

CONDITIONS DE LOCATION

Équipement standard : graissage centralisé, attache-rapide hydraulique et deux bacs. Les équipements sont uniquement disponibles avec une machine Matrent. Autres modèles disponibles sur demande. Les conditions générales de location, consultables sur notre site, font partie intégrante du contrat de location. Tous nos prix s'entendent hors TVA, assurance et entretiens inclus et peuvent changer sans préavis.

Spécifications

PC228USLC-10 Pelle hydraulique sur chenilles

MOTEUR


Modèle	Komatsu SAA6D107LE-2
Type	Injection directe « Common Rail » refroidissement par eau, 4 temps, turbocompresseur, avec échangeur de température
Puissance du moteur	
Régime	2,000 t/mn
ISO 14396	123 kw / 167 ch
ISO 9249 (puissance moteur nette)	116 kw / 158 ch
Nombre de cylindres	6
Alésage x course	107 x 124 mm
Cylindrée	6,69 l

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant	310 l
Système de refroidissement	30,0 l
Huile moteur	23,1 l
Entraînement du système de rotation	6,5 l
Réservoir hydraulique	126 l
Réductions finales (chaque côté)	5,0 l

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

	Largeur (transport)	3,180 mm
M	Longueur pour transport	8,980 mm
N	Longueur sur sol (transport)	5,890 mm
O	Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3,165 mm

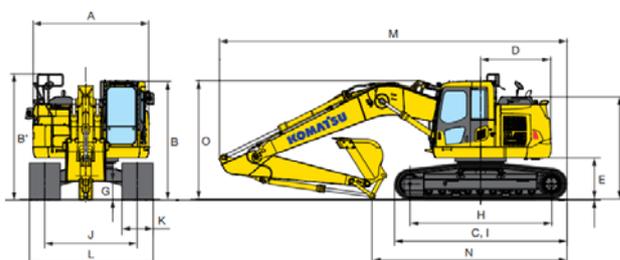

RAYON D'ACTION

	Longueur balancier	2,9 m
A	Hauteur maximale d'excavation	10,700 mm
B	Hauteur maximale de déversement	7,825 mm
C	Profondeur maximale d'excavation	6,620 mm
D	Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	5,980 mm
E	Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	6,370 mm
F	Portée maximale d'excavation	9,875 mm
G	Portée max. d'excavation au niveau du sol	9,700 mm
H	Rayon de rotation minimal	2,310 mm

