

## PC170LC-11

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES OP RUPSEN



Motorvermogen  
**90/121 kW/HP**



Bakinhoud  
**0,94 m<sup>3</sup>**



Max. graafdiepte  
**5,96 m**



Bedrijfgewicht  
**18 t**

### KORTE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Dag	Week	Dag/4weken	
17 T	950 L	220€	1100€	190€	3800€

### LANGE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Maandtarief 6-12 maanden	Maandtarief +12 maanden
17 T	950 L	2400€	2300€

### HUURVOORWAARDEN

Standaard uitrusting: centrale smering, hydraulische snelkoppeling en twee bakken. De uitrustingen zijn enkel leverbaar met een Matrent machine. Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag. De algemene huurvoorwaarden, zoals ze te zien zijn op onze website, maken integraal deel uit van het huurcontract. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief verzekering en onderhoud. De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf.

### MOTOR


Model	Komatsu SAA4D170E-3
Type	Directe 'Common Rail' inspuiting, watergekoeld, 4-takt, met turbocompressor, gekoeld
Motorvermogen	
Toerental	2,100 t/mn
ISO 14396	90,0 kw / 122 pk
ISO 9249 (netto-motorvermogen)	90,0 kw / 122 pk
Aantal cilinders	4
Boring x slag	107 mm x 124 mm
Cilinderinhoud	4,46 l

### BIJVULCAPACITEIT

Brandstoftank	300 l
Radiator	22 l
Motorolie	18 l
Zwenksysteem	4,5 l
Reservoir hydraulische olie	121 l
Eindaandrijving (aan elke kant)	5,4 l l
AdBlue® tank	29,6 l

### TRANSPORTAFMETINGEN

Breedte (transport)	2,690 mm
M Transportlengte	8,690 mm
N Lengte op de grond (transport)	5,130 mm
O Totale hoogte (top van de giek)	3,030 mm

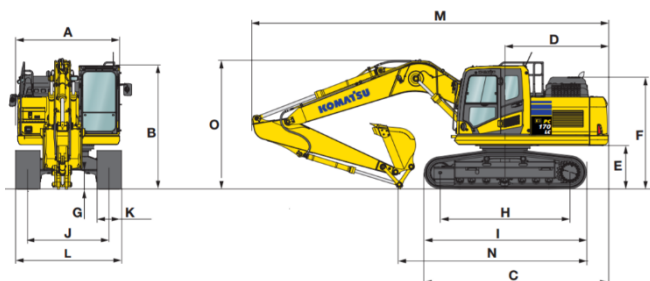

### ACTIERADIUS

Lengte graafarm	2,6 m
A Maximale graafhoogte	8,980 mm
B Maximale storthoogte	6,370 mm
C Maximale graafdiepte	5,960 mm
D Maximale graafdiepte voor verticale wand	5,040 mm
E Max. graafdiepte over een lengte van 2,44 m	5,740 mm
F Maximaal graafbereik	8,960 mm
G Max. graafbereik op maaiveldhoogte	8,880 mm
H Minimale draaistraal	2,990 mm

