

PC290LC-11

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES OP RUPSSEN



Motorvermogen
159/213 kW/HP



Bakinhoud
2 m³



Max. graafdiepte
6,91 m



Bedrijfgewicht
30 t

KORTE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Dag	Week	Dag/4weken	
30 T	2000 L	365€	1825€	280€	5600€

LANGE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Maandtarief 6-12 maanden	Maandtarief +12 maanden
30 T	2000 L	4200€	3950€

HUURVOORWAARDEN

Standaard uitrusting: centrale smering, hydraulische snelkoppeling en twee bakken. De uitrustingen zijn enkel leverbaar met een Matrent machine. Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag. De algemene huurvoorwaarden, zoals ze te zien zijn op onze website, maken integraal deel uit van het huurcontract. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief verzekering en onderhoud. De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf.

MOTOR


Model	Komatsu SAA6D107E-3
Type	Directe 'Common Rail' inspuiting, watergekoeld, 4-takt, met turbocompressor, gekoeld
Motorvermogen	
Toerental	2,050 t/mn
ISO 14396	159 kw / 216 pk
ISO 9249 (netto-motorvermogen)	147 kw / 216 pk
Aantal cilinders	6
Boring x slag	107 mm x 124 mm
Cilinderinhoud	6,69 l

BIJVULCAPACITEIT

Brandstoftank	400 l
Radiator	36,0 l
Motorolie	23,1 l
Zwenksysteem	7,2 l
Reservoir hydraulische olie	132 l
Eindaandrijving (aan elke kant)	8,0 l
AdBlue® tank	23,1 l

TRANSPORTAFMETINGEN

Lengte graafarm	3,390 mm
M Transportlengte	10,160 mm
N Lengte op de grond (transport)	6,615 mm
O Totale hoogte (top van de giek)	3,160 mm

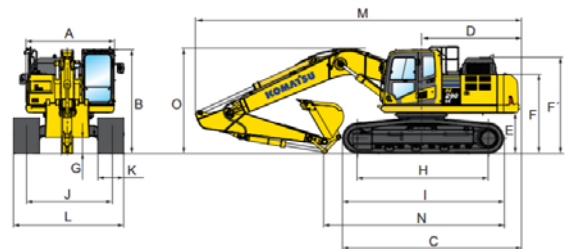

ACTIERADIUS

Lengte graafarm	3,200 mm
A Maximale graafhoogte	10,345 mm
B Maximale storthoogte	7,370 mm
C Maximale graafdiepte	6,915 mm
D Maximale graafdiepte voor verticale wand	6,135 mm
E Max. graafdiepte over een lengte van 2,44 m	6,755 mm
F Maximaal graafbereik	10,635 mm
G Max. graafbereik op maaiveldhoogte	10,455 mm
H Minimale draaistraal	3,680 mm

